



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 4032-63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры


Round finishing nails.
Construction and dimensions

**ГОСТ
4032-63**

Дата введения **01.07.64**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры обойных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

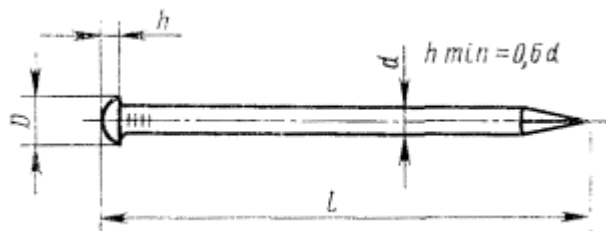

мм

Диаметр стержня d	Длина гвоздя l	Диаметр головки D , не менее
0,8	10	1,4
1,0	16	1,8
1,2	20	2,2
1,6	25	2,8
2,0	32	3,6
	40	

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 20 мм:

Гвоздь 1,2×20 ГОСТ 4032-63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей, $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг
0,8×10	0,027
1,0×16	0,085
1,2×20	0,167
1,6×25	0,360
1,6×32	0,471
2,0×40	0,935

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 570

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4032-48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	2

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1355.

6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88).