



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 4029-63**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ**

**Конструкция и размеры**


Round roofing felt nails.  
Construction and dimensions

**ГОСТ  
4029-63**

Дата введения 01.07.64

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

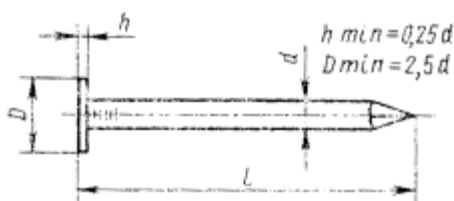

мм

Длина стержня $d$	Длина гвоздя $l$
2,0	20 25
2,5	32 40
3,0	40

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

*Гвозди 2×25 ГОСТ 4029-63*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.**

**3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.**

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ*  
*Справочное*

#### **Теоретическая масса гвоздей**

Размер гвоздей $d \times l$ , мм	Масса 1000 г гвоздей, кг, $\approx$
2,0×20	0,482
2,0×25	0,605
2,5×32	1,22
2,5×40	1,52
3,0×40	2,23

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

#### **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	2

- 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353.**
- 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88).**